

Leitern und Laufbühnen

Produktkatalog:
Filteranlagen / Abscheider
 Abschnitt: 00
 Seite: 8
 Revision: 03/2012

Leitern- und Laufbühnen-Lösungen für JKF-Filteranlagen sind gemäß ISO/EN/DIN 14122 konzipiert.

JKF hat ein breites Spektrum verschiedener Leitern und Laufbühnen anzubieten, damit die Lösung der jeweiligen Installation unter Einsatz von Standardteilen angepasst werden kann.

Leiter mit Laufbühne SBF

Die Leiter ist nahe dem Filter-körper mit Seitwärts- Ausstieg zur Laufbühne montiert. Zusätzliche Laufbühnen können in der Länge der Leiter montiert werden. So sorgt eine einzige Leiter für Zugang zu mehreren Laufbühnen. Laufbühnen sind in einfacher oder doppelter Ausführung erhältlich. Bei einfacher Ausführung entspricht die Breite der Laufbühne der Breite der Türsektion.

Leiter mit Laufbühne, seitenmontiert SBF

Die Leiter befindet sich im rechten Winkel zum Filter. Der Zugang zur Laufbühne erfolgt über die Seitenteile der Leiter.

Erhältlich mit einfacher und doppelter Laufbühne.

Leiter mit Laufbühne, frontmontiert SBF und BF


Die Leiter ist abseits des Filters angebracht, wodurch für Verrohrungen zwischen Leiter und Filter Platz ist. Der Zugang zur Laufbühne erfolgt über das Seitenteil der Leiter. Erhältlich lediglich mit einfacher Laufbühne.

Vorteile

Ein modular aufgebautes Leitersystem vereinfacht die Anpassung an eine vorhandene Installation sowie deren Erweiterung.

Wenige verschiedene Komponenten vereinfachen die Montage und steigern den Überblick.

Durch die selbstschließende Tür an der Laufbühne werden Stürze vermieden.

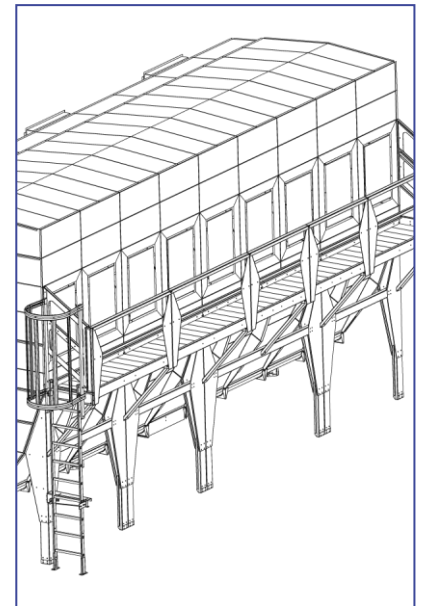

Leiter mit Laufbühne MMBF



Leiter mit Laufbühne SBF



Leiter mit Laufbühne, seitenmontiert SBF



Leiter mit Laufbühne, frontmontiert SB



Leiter mit Laufbühne DS



Leiter mit doppelter zusätzlichen Laufbühne BF



Leiter mit Laufbühne, frontmontiert BF