


Maschinenanschlussstutzen verzinkt

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 01
 Seite: 23
 Revision: 03/2012

Maschinenanschlussstutzen werden verwendet, um das Rohrsystem der Absauganlage direkt mit der Maschine zu verbinden.

Der Maschinenanschlussstutzen wird mittels Spannring oder Flansch am Rohrsystem montiert. Die andere Seite wird über den Maschinenanschluss der Maschine geschoben und mittels Schrauben oder Schweißnaht dort befestigt.

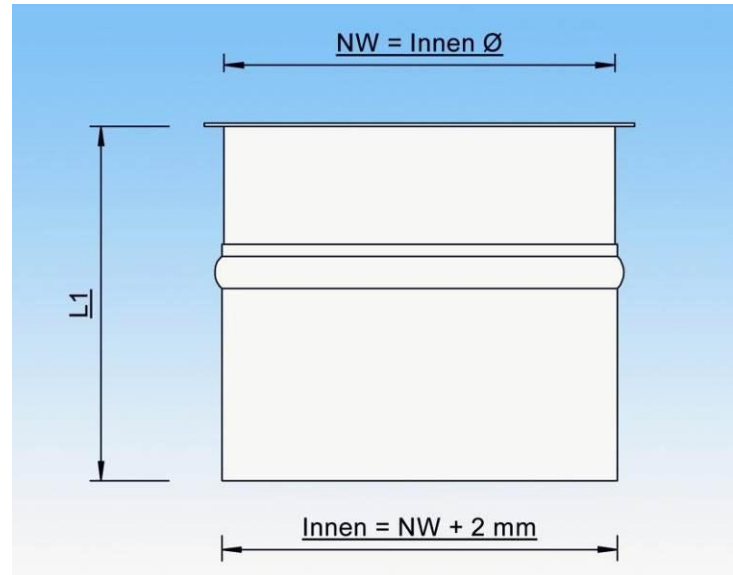

Artikelnummer	Maßangaben		L1 mm	L2 mm
	D mm	s mm		
1870202-2	80	0,75	120	60
1871212-2	100	0,75	120	60
1872222-2	120	0,75	120	60
1873232-2	125	0,75	120	60
1874242-2	140	0,75	120	60
1875252-2	150	0,75	120	60
1876262-2	160	0,75	120	60
1877272-2	180	0,75	120	60
1878282-2	200	0,75	120	60
1879292-2	225	0,75	120	60
1880202-2	250	0,75	120	60
1880212-2	275	0,75	120	60
1881212-2	300	0,75	120	60
1882222-2	315	0,75	120	60
1883232-2	350	0,75	120	60