



Schieberohre verzinkt

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 01
 Seite: 7
 Revision: 03/2012

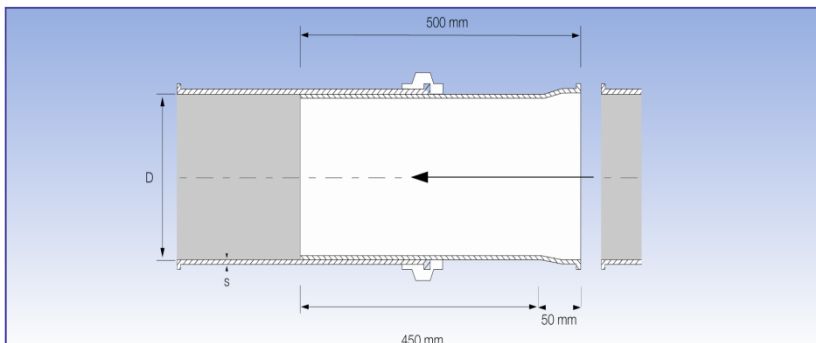

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben

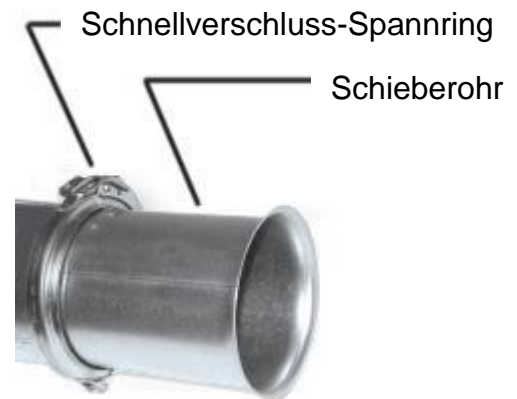

Durchmesser: \varnothing 80 – \varnothing 500 mm.

Die Schieberohre sind aus 0,90 mm verzinktem Blech (s) hergestellt, und werden mit Schnellverschluss-Spannringen einschließlich Gummieinlage geliefert.

Die Einschieberohre werden in Nennlänge 0,5 m hergestellt. Der außen- \varnothing entspricht dem innen- \varnothing = Nenndurchmesser der verzinkten Rohre aus unserem Lieferprogramm. Sie werden als Längenausgleich zwischen zwei Rohrende auf der einen Seite in das bereits vorhandene Rohr hineingeschoben, auf der anderen Seite mit Spannring oder Flansch mit dem folgenden Rohr verbunden. Der mitgelieferte Schnellverschlusspannring mit abgestufter Gummidichtung sorgt an der eingeschobenen Verbindungsstelle für eine stabile und dichte Rohrverbindung.

Artikelnr.	Maßangaben		Gewicht kg
	D mm	s mm	
1099389	80	0,75	0,99
1099394	100	0,75	1,20
1099401	120	0,75	1,39
1099411	125	0,75	1,45
1099421	140	0,75	1,60
1099431	150	0,75	1,70
1099441	160	0,75	1,80
1099451	180	0,75	2,07
1099461	200	0,75	2,29
1099471	225	0,75	2,53
1099481	250	0,75	2,78
1099491	275	0,75	3,07
1099501	300	0,75	3,37
1099511	315	0,75	3,58
1099521	350	0,75	3,95
1099531	400	0,90	5,00
1099541	450	0,90	5,70
1099551	500	0,90	6,30

andere \varnothing auf Anfrage