


Schlauchstutzen verzinkt

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 01
 Seite: 22
 Revision: 03/2012

Schlauchstutzen werden eingesetzt um eine Verbindung zwischen Rohrsystem und Flex- oder Textilschläuchen herzustellen.

Der Schlauchstutzen wird am Ende des Rohrsystems mit Spannring oder Flansch montiert

Der Flex- oder Textilschlauch wird über die konische Seite des Schlauchstutzens gestülpt und mit einer Schlauchschelle befestigt.

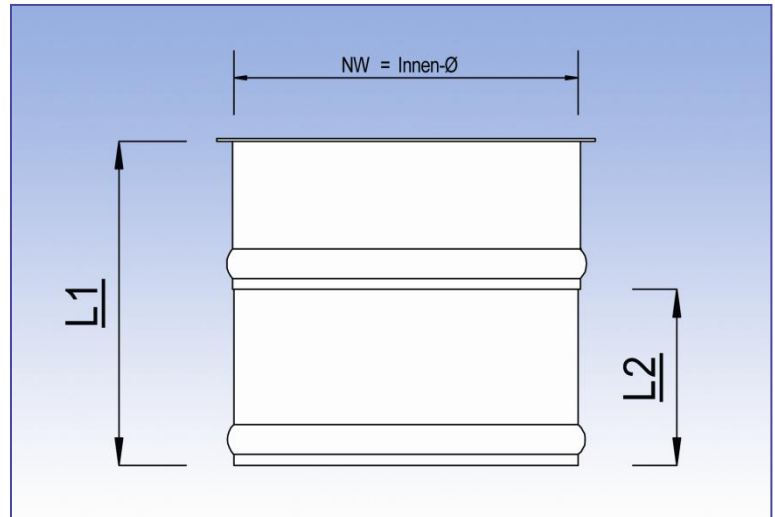

| Artikelnummer | Maßangaben | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|----------|--|
| | D mm | s mm | L1 mm | L2 mm | |
| 1870202 | 80 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1871212 | 100 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1872222 | 120 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1873232 | 125 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1874242 | 140 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1875252 | 150 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1876262 | 160 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1877272 | 180 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1878282 | 200 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1879292 | 225 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1880202 | 250 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1880212 | 275 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1881212 | 300 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1882222 | 315 | 0,75 | 120 | 60 | |
| 1883232 | 350 | 0,75 | 120 | 60 | |