


Gummiflansche

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 07
 Seite: 87
 Revision: 03/2012

Durchmesser \varnothing 80 – \varnothing 1250 mm.

Gummiflansche sind aus NITRIL-Gummi hergestellt und dem Standard-Flanschprogramm angepasst. Die Härte beträgt 65 Shore. Der Temperaturbereich liegt zwischen -10°C und $+70^{\circ}\text{C}$. Die Gummiflansche sind weitgehend öl- und benzinbeständig und bis zu einem gewissen Grade säure- und basenbeständig.

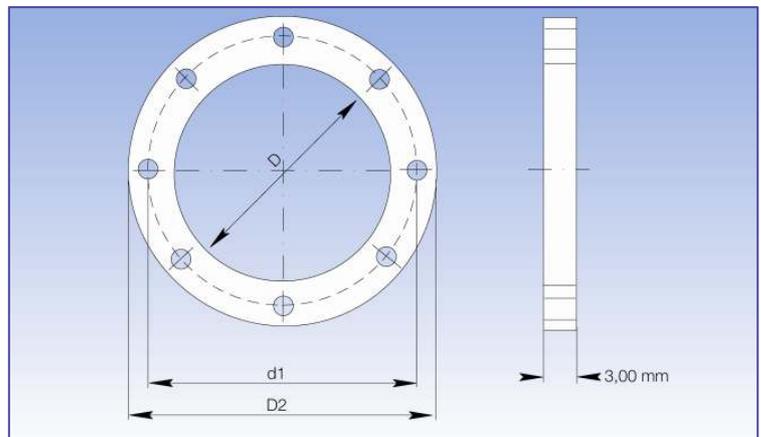

| Artikelnr. | Maßangaben | | | | | | | |
|------------|---------------------|------|-------|-------|------------------|--------------|---------------|------------|
| | Durchmesser nominal | D mm | d1 mm | D2 mm | Flanschbreite mm | Lochgröße mm | Anzahl Löcher | Gewicht kg |
| 820150080 | 80 | 83 | 115 | 133 | 25 | 8 | 8 | 0,02 |
| 820150100 | 100 | 103 | 135 | 153 | 25 | 8 | 8 | 0,03 |
| 820150120 | 120 | 123 | 155 | 173 | 25 | 8 | 8 | 0,04 |
| 820150125 | 125 | 128 | 160 | 178 | 25 | 8 | 8 | 0,05 |
| 820150140 | 140 | 143 | 175 | 193 | 25 | 8 | 8 | 0,05 |
| 820150150 | 150 | 155 | 185 | 205 | 25 | 8 | 8 | 0,06 |
| 820150160 | 160 | 165 | 195 | 215 | 25 | 8 | 8 | 0,06 |
| 820150180 | 180 | 185 | 215 | 235 | 25 | 8 | 8 | 0,07 |
| 820150200 | 200 | 205 | 235 | 255 | 25 | 8 | 12 | 0,08 |
| 820150225 | 225 | 230 | 260 | 280 | 25 | 8 | 12 | 0,09 |
| 820150250 | 250 | 255 | 285 | 305 | 25 | 8 | 12 | 0,10 |
| 820150275 | 275 | 280 | 310 | 330 | 25 | 8 | 12 | 0,10 |
| 820150300 | 300 | 305 | 336 | 355 | 25 | 8 | 12 | 0,11 |
| 820150315 | 315 | 320 | 351 | 370 | 25 | 8 | 12 | 0,13 |
| 820150350 | 350 | 355 | 389 | 415 | 26 | 10 | 12 | 0,15 |
| 820150400 | 400 | 405 | 439 | 465 | 30 | 10 | 16 | 0,18 |
| 820150450 | 450 | 455 | 389 | 515 | 30 | 10 | 16 | 0,21 |
| 820150500 | 500 | 505 | 540 | 565 | 30 | 10 | 16 | 0,22 |
| 820150550 | 550 | 555 | 590 | 615 | 30 | 10 | 16 | 0,25 |
| 820150600 | 600 | 605 | 640 | 665 | 30 | 10 | 16 | 0,29 |
| 820150630 | 630 | 635 | 670 | 695 | 30 | 10 | 24 | 0,33 |
| 820150650 | 650 | 655 | 690 | 715 | 30 | 10 | 24 | 0,35 |
| 820150700 | 700 | 705 | 750 | 785 | 40 | 10 | 24 | 0,38 |
| 820150750 | 750 | 755 | 800 | 835 | 40 | 10 | 24 | 0,41 |
| 820150800 | 800 | 805 | 850 | 885 | 40 | 10 | 24 | 0,49 |
| 820150850 | 850 | 855 | 900 | 935 | 40 | 10 | 24 | 0,52 |
| 820150900 | 900 | 905 | 950 | 985 | 40 | 10 | 24 | 0,54 |
| 820150950 | 950 | 955 | 1000 | 1035 | 40 | 10 | 24 | 0,55 |
| 820151000 | 1000 | 1005 | 1050 | 1085 | 40 | 10 | 24 | 0,56 |
| 820151100 | 1100 | 1105 | 1150 | 1185 | 40 | 10 | 24 | 0,59 |
| 820151200 | 1200 | 1205 | 1250 | 1285 | 40 | 10 | 24 | 0,61 |
| 820151250 | 1250 | 1255 | 1300 | 1335 | 40 | 10 | 28 | 0,62 |