
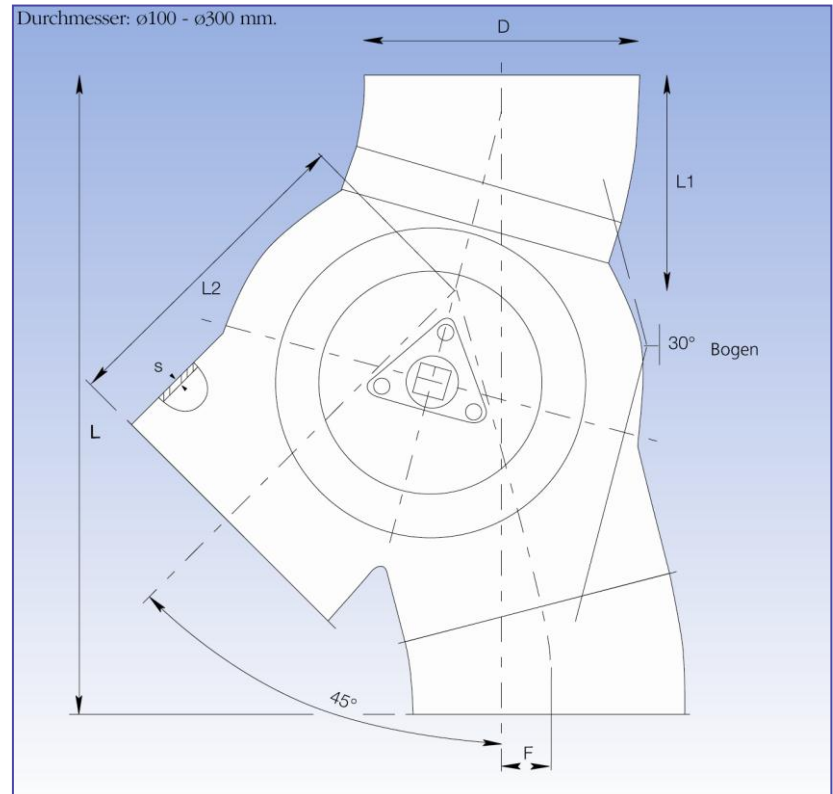


45° Abzweigverteiler, gepresst handbetätigt

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 04
 Seite: 54
 Revision: 03/2012

Einbauvorschlag, wo Bogen von JKF verwendet werden. Das abgebildete Beispiel besteht aus einem Hosenverteiler 45° und zwei 15° Bogen.

Der gepresste Verteiler ist aus 1,50 – 2,00 mm Blech (s) hergestellt, standardmäßig mit 2,00 mm Klappe und in Messinglagern aufgehängt.



Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben.

Maßangaben							
D	s	F	L	L1	L2	Gewicht	
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
100	1,50	25	270	100	145	2,80	
120	1,50	25	380	145	240	5,90	
125	1,50	25	335	120	170	5,30	
150	2,00	30	375	135	190	7,80	
160	2,00	40	410	130	225	7,80	
180	2,00	40	600	230	315	13,40	
200	2,00	40	455	155	230	11,30	
250	2,00	35	550	190	270	17,70	
300	2,00	55	660	230	325	25,90	