


# Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt mit Einlage 1mm Rohrsystem


Produktkatalog:  
**Rohrsysteme**  
Abschnitt: 06  
Seite: 81  
Revision: 03/2012

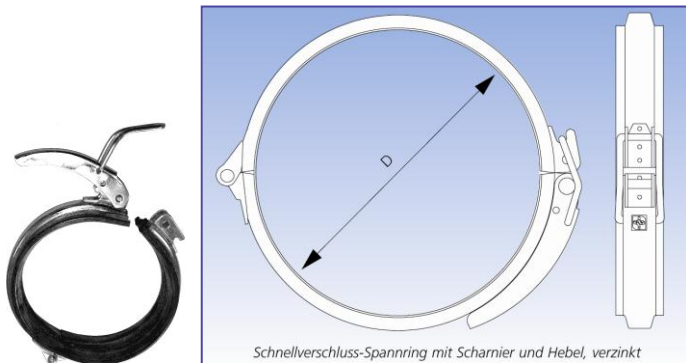

Ø 80 – 425 mm

Der Handgriff ist verlängert und in kräftigem Material gefertigt, so dass der Schnellverschluss-Spannring handbetätigt werden kann.

Die schwere Feder aus Stahl sichert eine hohe Qualität und Langlebigkeit der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung.  
Wird stückweise geliefert.

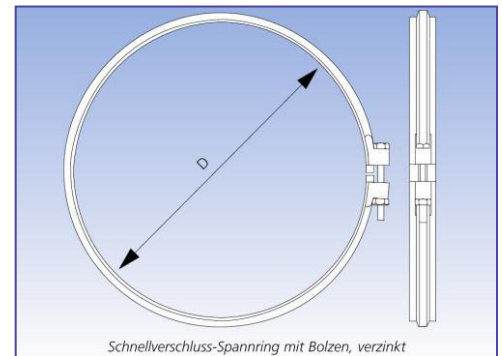

Ø 450 – 500 mm

Wird stückweise mit Bolzen und Muttern geliefert

Schnellverschluss-Spannringe sind galvanisch verzinkt und werden für schnelle und dichte und stabile Verbindungen von Rohrsystemen verwendet. Der Schnellverschluss-Spannring ist mit einer Einlage versehen, die außer einer hohen Dichtigkeit auch eine stabile Festigkeit der Verbindung ergibt.

Der große Vorteil liegt aber auch an der Wiederverwendbarkeit bei Änderungen am Rohrsystem


Für Temperaturen, die höher als 80°C sind, muss eine Silikoneinlage verwendet werden, die Temperaturen bis zu 275°C verträgt.

Schnellverschluss-Spannringe mit Scharnier und Hebel, verzinkt für 1mm Rohrsysteme


Artikelnr.	D mm	Gewicht kg	Artikelnr.	D mm	Gewicht kg
1670013	80	1,90	1682013	315	4,40
1671013	100	2,10	1682613	325	4,50
1672013	120	2,30	1683013	350	4,80
1673013	125	2,40	1683613	355	4,80
1674013	140	2,50	1683713	375	5,10
1675013	150	2,60	1684013	400	5,30
1676013	160	2,80	1684713	425	5,60
1677013	180	3,00	Schnellverschluss-Spannring mit Bolzen, verzinkt		
1678013	200	3,20	1685013	450	5,80
1679013	225	3,40	1685913	475	6,10
1680013	250	3,70	1686013	500	6,30
1680513	275	3,90	1687013	550	6,80
1681013	300	4,20	1688013	600	7,30

# Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt mit Einlage 2mm Rohrsystem

Produktkatalog:  
**Rohrsysteme**  
Abschnitt: 06  
Seite: 82  
Revision: 03/2012

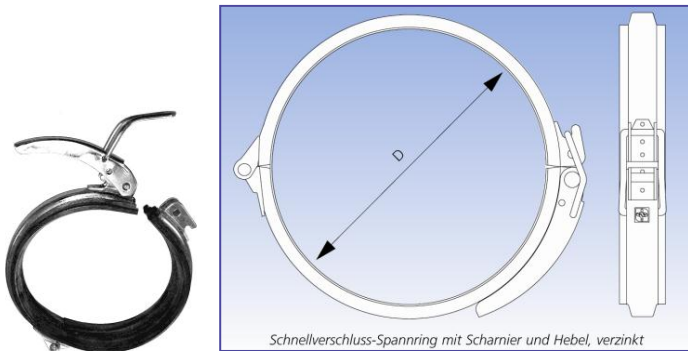

Durchmesser:  $\varnothing 80 - \varnothing 425$  mm

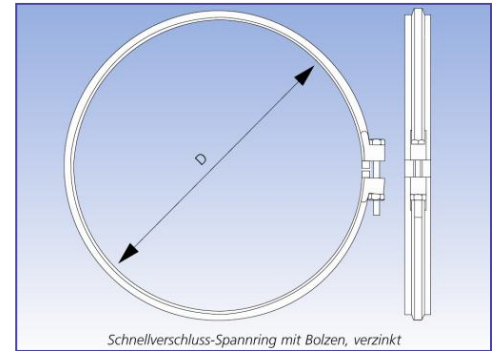

Durchmesser:  $\varnothing 450 - \varnothing 600$  mm.

Der Handgriff ist verlängert und in kräftigem Material gefertigt, so dass der Schnellverschluss-Spannring handbetätigt werden kann.

Die schwere Feder aus Stahl sichert eine hohe Qualität und Langlebigkeit der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung.  
Wird stückweise geliefert.

Wird stückweise mit Bolzen und Muttern geliefert

Schnellverschluss-Spannringe sind galvanisch verzinkt und werden für schnelle und dichte und stabile Verbindungen von Rohrsystemen verwendet. Der Schnellverschluss-Spannring ist mit einer Einlage versehen, die außer einer hohen Dichtigkeit auch eine stabile Festigkeit der Verbindung ergibt.

Der große Vorteil liegt aber auch an der Wiederverwendbarkeit bei Änderungen am Rohrsystem

Für Temperaturen, die höher als 80°C sind, muss eine Silikoneinlage verwendet werden, die Temperaturen bis zu 275°C verträgt.

Schnellverschluss-Spannringe mit Scharnier und Hebel, verzinkt für 2mm Rohrsysteme

Artikelnr.	D mm	Gewicht kg	Artikelnr.	D mm	Gewicht kg
1670022	80	1,90	1682022	315	4,40
1671022	100	2,10	1682622	325	4,50
1672022	120	2,30	1683022	350	4,80
1673022	125	2,40	1683622	355	4,80
1674022	140	2,50	1683722	375	5,10
1675022	150	2,60	1684022	400	5,30
1676022	160	2,80	1684722	425	5,60
1677022	180	3,00	Schnellverschluss-Spannring mit Bolzen, verzinkt		
1678022	200	3,20	1685022	450	5,80
1679022	225	3,40	1685922	475	6,10
1680022	250	3,70	1686022	500	6,30
1680522	275	3,90	1687022	550	6,80
1681022	300	4,20	1688022	600	7,30