


## Schieberohre, 2 und 3 mm

Produktkatalog:  
**Rohrsysteme**  
 Abschnitt: 02  
 Seite: 26  
 Revision: 03/2012

Geschweißte Schieberohre werden aus 2,00 und 3,00 mm Blech (s) hergestellt, und mit Schnellverschluss-Spannring mit Gummidichtung geliefert.

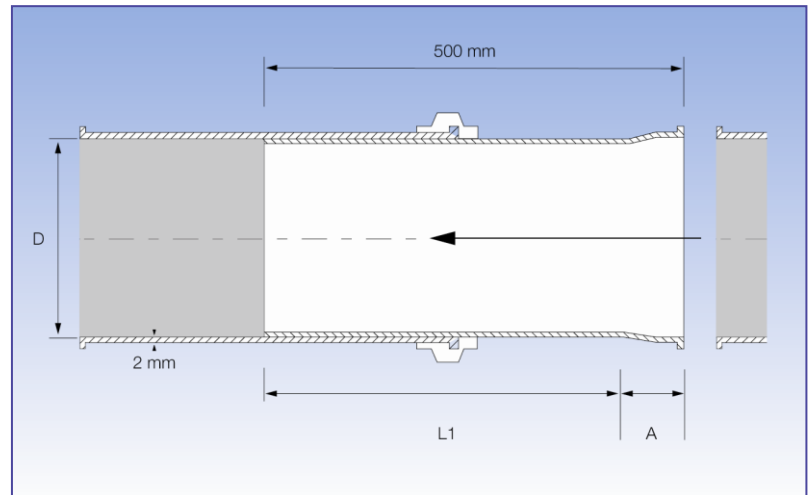

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben.

Die Einschieberohre werden in Nennlänge 0,5 m hergestellt. Der außen- Ø entspricht dem innen- Ø = Nenndurchmesser der 2 u. 3 mm Rohre aus unserem Lieferprogramm. Sie werden als Längenausgleich zwischen zwei Rohrende auf der einen Seite in das bereits vorhandene Rohr hineingeschoben, auf der anderen Seite mit Spannring oder Flansch mit dem folgenden Rohr verbunden. Der mitgelieferte stabile Schnellverschlußspannring mit abgestufter Gummidichtung sorgt an der eingeschobenen Verbindungsstelle für eine stabile und dichte Rohrverbindung.

Maßangaben				
Artikelnr	A mm	L1 mm	D mm	Gewicht kg
1069191	55	445	100	2,70
1069201	55	445	120	3,10
1069211	55	445	125	3,40
1069221	65	435	140	3,70
1069231	65	435	150	3,90
1069241	65	435	160	4,20
1069251	65	435	180	4,90
1069261	65	435	200	5,20
1069271	65	435	225	5,80
1069281	65	435	250	6,50
1069291	65	435	275	6,70
1069301	65	435	300	7,80
1069311	65	435	315	8,10
1069321	65	435	350	9,00
1069331	65	435	400	10,10
1069341	65	435	450	11,70
1069351	70	435	500	12,30
1069361	70	456	550	14,60
1069371	70	435	600	15,90

Die angegebenen Bestellnummern sind für grundierte Schieberohre für Verbindung mit Spannring (fb). Schieberohre sind auch für andere Verbindungsmethoden lieferbar.