


Rohrbogen segmentiert verzinkt

Produktkatalog:
Rohrsysteme
 Abschnitt: 01
 Seite: 11
 Revision: 03/2012

Durchmesser: Ø 450 – Ø 1000 mm.
 Verzinkte Segmentbogen sind aus 0,90 mm und 1,00 mm Material(s) hergestellt.
 Die Segmentbogen werden auch in anderen Radien und Durchmessern hergestellt.

Ø 140 - Ø 200	Ø 225 - Ø 1000
90° - 5 Segmente	90° - 5+2 Segmente
60° - 4 Segmente	60° - 3+2 Segmente
45° - 3 Segmente	45° - 2+2 Segmente
30° - 2 Segmente	30° - 1+2 Segmente
15° - 1 Segment	15° - 1 Segment

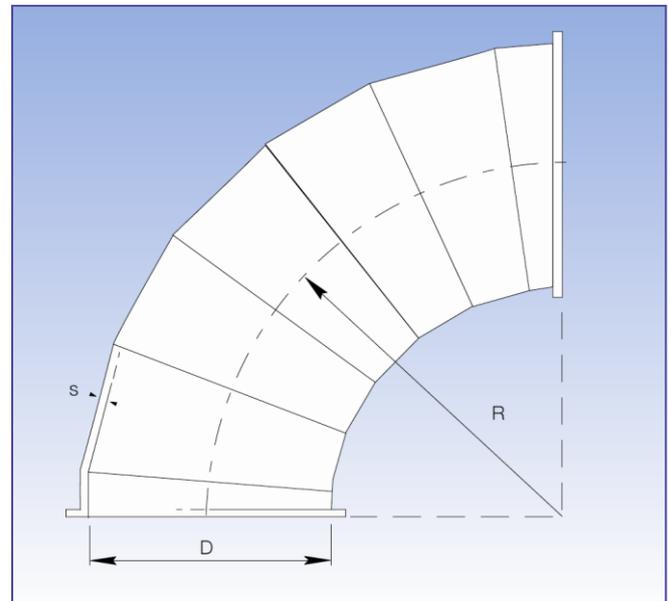

Maßspezifikationen sind in nachfolgender Tabelle angegeben. $R = 1,5 \times D$ für alle.



Maßangaben													
D mm	s mm	90°		60°		45°		30°		15°		7,5°	
		Artikelnr.	kg	Artikelnr.	kg								
450	0,90	1185792	12,00	1185762	9,00	1185742	6,00	1185732	4,50	1185712	2,25	1185702	1,10
500	0,90	1186792	15,00	1186762	11,20	1186742	7,50	1186732	5,60	1186712	2,80	1186702	1,40
550	0,90	1187792	18,00	1187762	13,50	1187742	9,00	1187732	6,80	1187712	3,40	1187702	1,70
600	0,90	1188792	21,50	1188762	16,10	1188742	10,75	1188732	8,05	1188712	4,00	1188702	2,00
630	0,90	1189792	22,40	1189762	16,80	1189742	11,20	1189732	8,40	1189712	4,20	1189702	2,10
650	0,90	1190792	25,00	1190762	18,80	1190742	12,50	1190732	9,40	1190712	4,70	1190702	2,35
700	0,90	1191792	29,00	1191762	21,80	1191742	14,50	1191732	10,90	1191712	5,40	1191702	2,70
750	0,90	1192792	33,00	1192762	24,80	1192742	16,50	1192732	12,40	1192712	6,20	1192702	3,10
800	1,00	1193792	37,50	1193762	28,10	1193742	18,75	1193732	14,05	1193712	7,00	1193702	3,50
850	1,00	1194792	42,50	1194762	32,00	1194742	21,25	1194732	16,00	1194712	8,00	1194702	4,00
900	1,00	1195792	48,00	1195762	36,00	1195742	24,00	1195732	18,00	1195712	9,00	1195702	4,50
950	1,00	1196792	53,00	1196762	39,80	1196742	26,50	1196732	20,00	1196712	10,00	1196702	5,00
1000	1,00	1197792	59,00	1197762	44,00	1197742	29,50	1197732	22,00	1197712	11,00	1197702	5,50

1. Faktor für geschweißte Ausführung in 1,25 mm sendzimir verzinkt: **k = 1,75**
2. Faktor für geschweißte Ausführung in 1,50 mm sendzimir verzinkt: **k = 2,00**
3. Faktor für geschweißte Ausführung in 2,00 mm sendzimir verzinkt: **k = 2,60**
4. Faktor wenn Bogen in 5 Segmenten: **k = 0,9**